

羽咋市被災宅地等復旧支援事業

復旧
No.
001

輝く羽咋
復興最前線はここだ



羽咋地区


液状化によって、
自宅が最大149mm
下がりました…。



復旧完了

(補助金額: 9,583,000円)

鋼管杭圧入工事&ジャッキアップ工事 ほか
(アンダーピニング工法)



アンダーピニング工法

基礎の下を掘削し、固い地盤まで鋼管杭を埋め込み、ジャッキアップで傾きを修復する工法のことです。


輝く羽咋
復興最前線はここだ

L型擁壁工事 ほか




邑知地区

地盤に亀裂が入り、
擁壁が著しく
傾いてしまいました…。



既存の擁壁を解体し、
高さ1.5mのL型擁壁を
新しく設置しました。



復旧完了

(補助金額
4,790,000円)

羽咋市被災宅地等復旧支援事業


復旧
No.
003

輝く羽咋
復興最前線はここだ



羽咋地区
集合住宅


液状化により建物が傾き、
生活に支障が出ています…。



耐圧版

耐圧版工法

基礎の下を掘削し、鉄板や土嚢による
耐圧版をいれてジャッキアップを支え、
傾きを修復する工法のことです。




掘削



耐圧版



埋め戻し



復旧完了

(補助金額
9,583,000円)



申請者及び施工業者に了承を得てご紹介しています。【写真提供】積水ハウスリフォーム株式会社

輝く羽咋
復興最前線はここだ



液状化で、家の周りの地盤が
ひどく損傷しました。



羽咋地区



地震で出来た基礎下の空洞にコンクリートを
流し込み、隙間を塞ぎました。
併せて、割れてしまった玄関ポーチ等の修復
をしました。



ポーチ階段の崩壊

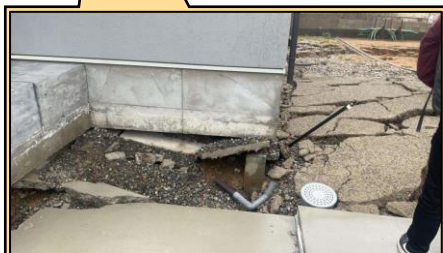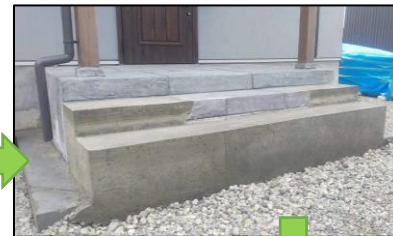

基礎下の崩壊



復旧完了



輝く羽咋
復興最前線はここだ



羽咋地区

全壊判定を受け、住めなくなりましたが、3種類の助成制度を活用し、新しい家を建てます。



③
新築建設

補助制度

住まいづくり
奨励金

旧擁壁撤去・擁壁復旧工事、地盤改良工事

ほか



①

家の解体工事

補助制度

費用償還（自費解体）



②-1

擁壁復旧工事

補助制度

被災宅地等復旧支援補助金



②-2

地盤改良工事

補助制度

被災宅地等復旧支援補助金

復旧完了

（補助金額
2,516,000円）


申請者及び施工業者に了承を得てご紹介しています。【写真提供】（株）フジ・プランニング

輝く羽咋
復興最前線はここだ



富永地区

地盤沈下により、同じ部屋でも四隅の高さが大きく違うほど、住宅に傾きが出ました・・・。

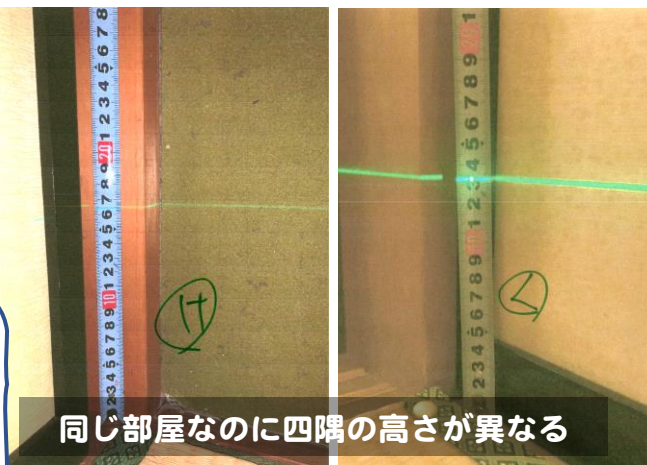


同じ部屋なのに四隅の高さが異なる



掘削工事
基礎杭ジャッキ入れ



隙間グラウト注入



アンダーピニング工法

基礎の下を掘削し、固い地盤まで鋼管杭を埋め込み、ジャッキアップで傾きを修復する工法のことです。



復旧完了

(補助金額
4,476,000円)

羽咋市被災宅地等復旧支援事業

輝く羽咋
復興最前線はここだ



液状化で
家が傾きました。

羽咋地区



復旧完了


(補助金額
2,066,000円)

申請者及び施工業者に了承を得てご紹介しています。【写真提供】(株)西川

復旧
No.
007

地盤復旧&傾斜修復工事

地盤ロック工法



地盤ロック剤

地盤ロック剤を地盤に注入して
固め、建物を面で支える地盤改良
工法。